



Radkupplungswechsel und Reparatur Caddyone 110 und S80/S85

1. Lösen Sie die 4 Inbusschrauben mit dem Schlüssel aus dem Zubehörset.

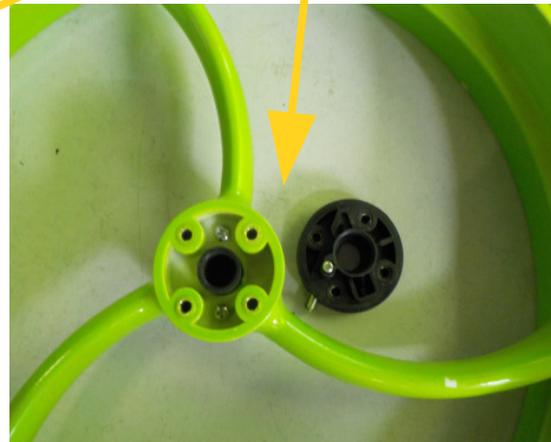


2. Hebeln Sie die Radkupplung mit einem Schraubenzieher aus dem Rad.

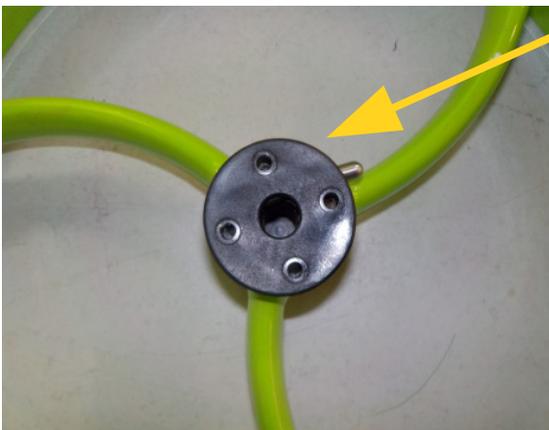

3. Neue Radkupplung auf das Rad drücken und wieder mit den Inbusschrauben befestigen.

4. Sollte sich nur der Stift gelöst haben ist es möglich diesen wieder zu befestigen. Lösen Sie die Kreuzschlitzschraube auf der Rückseite der Radkupplung. Falls die Feder rauskommt, stecken Sie diese wieder in Position und den Stift hinterher.

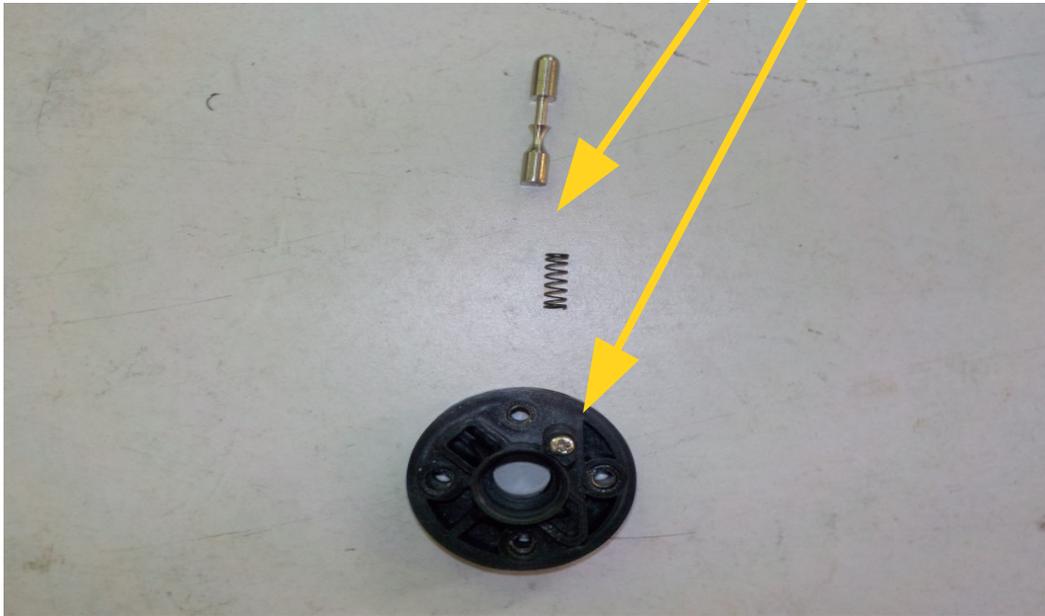

5. Ziehen Sie die Kreuzschlitzschraube wieder fest und halten Sie den Stift während des Schraubens in seiner Position.

