



Reparatur-Anleitung

Steuergerätewechsel

Caddyone 500/600/650/700/750



Abbildung 1.0

Bitte drehen Sie den Trolley um und lösen Sie die Abdeckplatte vom Steuergerät.

(Es sind 4 Kreuzschlitzschrauben zu lösen)

Achtung:

Je nach Trolleymodell sieht die Abdeckung etwas anders aus

Bitte lösen Sie den Hauptkabelstrang (Abbildung 2.0) vom Steuergerät (Abbildung 2.1)

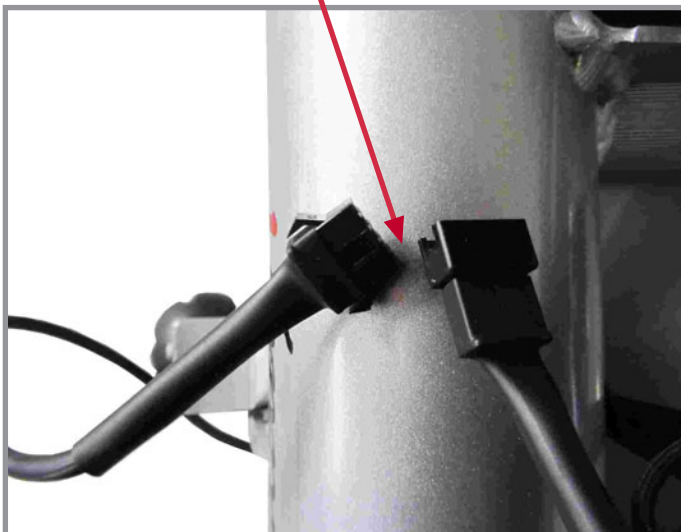


Abbildung 2.0

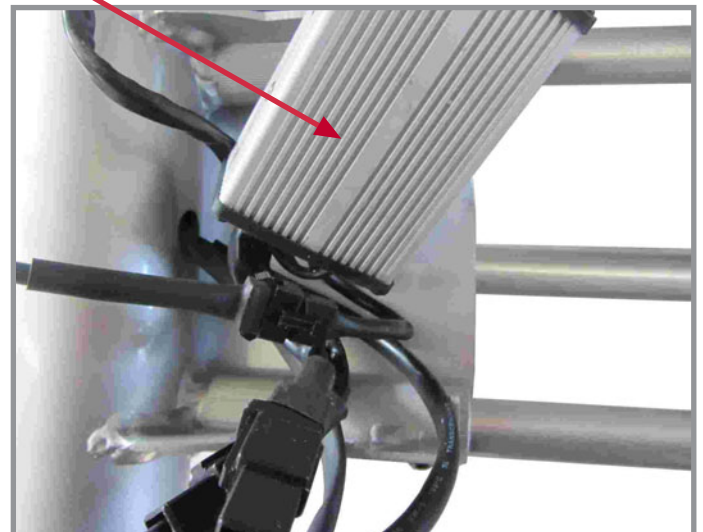


Abbildung 2.1

Anschließend das Kabel vom Motor abziehen und das Kabel zum Batterieanschluß, mit Hilfe der Verbindungsmutter am Trolley, lösen. Jetzt können Sie das neue Steuergerät mit dem Trolley verbinden.